

P2000T RGB-SCART adapter


Voor het beste beeld uit je P2000T computer gebruik je een RGB naar SCART kabel, of een DIN-6 floppykabel van de Commodore 64 in combinatie met een DIN-6 naar SCART verloopstekker.

Aansluiten

Plaats de plug van de DIN-6 kabel in de RGB aansluiting. Plaats de verloopplug van SCART naar DIN-6 in je televisie, en plug de DIN-6 kabel in de verloopstekker. Selecteer RGB-in op je TV met deze toets: 

Schema

De verloopstekker zit zo in elkaar:

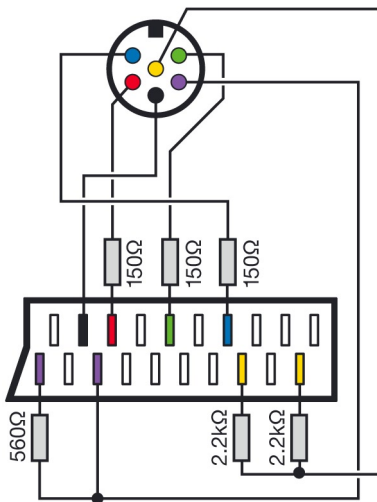


Als je niet over een weerstand 560Ω beschikt (geen basisserie), gebruik dan twee weerstanden in parallel: 3,3kΩ en 680Ω

Aanpassen moederbord

Indien je een P2000T hebt van de eerste generatie, dan dien je het SYNC signaal aan te passen door een soldeerklodder te verplaatsen. Zuig de klodder op het onderste contact bij de rode pijl weg, en verbindt de contacten erboven net onder de opdruk 7114.

Nieuwere modellen genereren standaard een voor SCART geschikt SYNC signaal. Probeer de kabel dus uit voordat je de P2000T openschroeft.

Achterkant P2000T

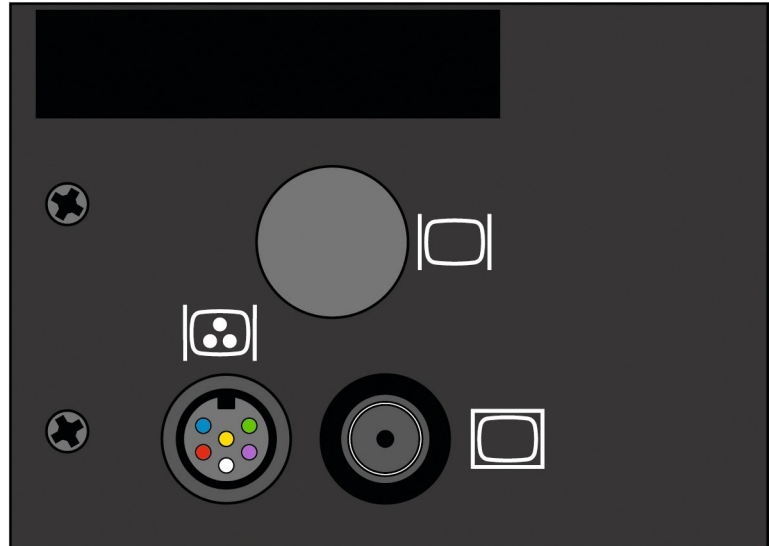

- | | | |
|---|---|--|
|  rood |  sync |  RGB |
|  groen |  audio |  RF |
|  blauw |  gnd |  Compositie (optie) |

